



Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru
www.frico-tm.ru



9 моделей
⚡ 200–1150 Вт с электронагревом

Оребренные трубчатые радиаторы

Надежный и прочный прибор с ретро дизайном

Назначение и область применения

Обребренные трубчатые радиаторы предназначены для обогрева помещений различных типов. Сертифицированы для применения во влажных помещениях. Специальная версия используется для обогрева пожароопасных помещений. Консервативный дизайн приборов не является препятствием в их применении в самых современных интерьерах.

Обеспечение комфорта

Обогревательные приборы компании Frico обеспечивают экономичный и комфортный обогрев. Правильная расстановка приборов, например, под окнами позволяет создать равномерное распределение тепла и успешно бороться со сквозняками.

Эффективность и экономичность

В зависимости от задач по обогреву помещения, будь то полный обогрев здания до уровня комфортной температуры или локальное поддержания режима незамерзания, мы предлагаем приборы различной мощности и отделки. Общая черта всех приборов – это длительный срок безотказной работы и минимальные потребности в эксплуатации.

Дизайн

Исполнение приборов предполагает возможность их работы в самых тяжелых условиях. Поверхности выполнены из стального листа окрашенного в темно зеленый цвет. Конструкция компактна, но обладает высокой теплоотдачей.

Отличительные особенности

- Обребренные трубчатые радиаторы выпускаются в следующих версиях:
 - Модель 125, без селектора мощности.
 - Модель 126, с селектором мощности (3-х ступенчатое регулирование).
 - Модель 127, без селектора мощности. Для пожароопасных помещений (наполнены песком).
- Обребнение нагревательных элементов увеличивает поверхность теплообмена, что дает возможность снимать значительную мощность с приборов небольших размеров.
- Датчики защиты от перегрева расположены по всей длине прибора.
- Стальной защитный кожух предотвращает от механических повреждений и гарантирует от ожогов при контакте (модели 125 и 126).
- Скобы напольного крепления поставляются как принадлежность.
- Сертифицировано для влажных помещений (IP44).
- Может управляться через внешний термостат.
- Цвет: RAL 6005, NCS 7020-B90G (темно зеленый).

Оребренные трубчатые радиаторы



Внешний вид приборов возвращает нас в далекие 1930-е годы. Однако они по-прежнему привлекательны и востребованы.



Конструкция приборов удобна и проста в монтаже. Их можно устанавливать даже под окнами.



Надежность и безотказность оребренных трубчатых радиаторов позволяет использовать их в самых неблагоприятных условиях.



При установке рядом с окнами приборы уверенно подавляют сквозняки, которые зачастую формируются вблизи больших площадей остекления.

Оребренные трубчатые радиаторы

Технические характеристики

Оребренный радиатор серии 125. Без селектора мощности. (IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты [мм]	Вес [кг]
125-12B	200	230В~	370x180x185	2,4
125-22B	375	230В~	530x180x185	3,3
125-32B	575	230В~	730x180x185	4,5
125-42B	775	230В~	880x180x185	5,5

Оребренный радиатор серии 126. С селектором мощности. (IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты [мм]	Вес [кг]
126-32B	575	230В~	730x180x185	4,7
126-42B	775	230В~	880x180x185	5,7
126-52B	1150	230В~	1185x180x185	7,5

Оребренный радиатор серии 127. Без селектора мощности. Для пожароопасных помещений. (с песком) (IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты [мм]	Вес [кг]
127-22B	500	230В~	980x180x185	10,9
127-42B	800	230В~	1925x180x185	33,3

Класс защиты: IP44.

Сертифицированы ГОСТ, стандарт CE.

Основные размеры

	A [мм]	B [мм]
125-12B	370	245
125-22B	530	405
125-32B	730	605
125-42B	880	755
126-32B	730	605
126-42B	880	755
126-52B	1185	1060
127-22B	980	855
127-42B	1925	1800

CE

Монтаж и подключение

Монтаж

Оребренные трубчатые радиаторы устанавливаются горизонтально и крепятся к стене так, чтобы клеммная коробка располагалась слева, если смотреть фронтально. Минимальные расстояния при установке см. рис.1.

Электроподключение

Приборы подключаются к сети на постоянной основе.

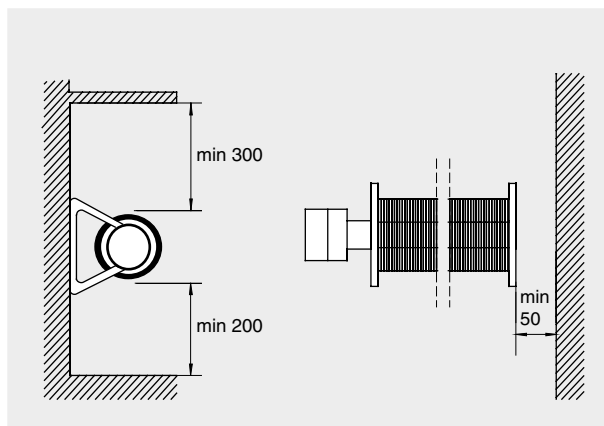


Рисунок 1: Минимальные расстояния при подвеске на стену.

Управление

Приборы могут управляться через внешний термостат. Модели серии 126 оснащены встроенным селектором мощности с возможностью регулирования мощности (0-1/3-2/3-1). Более подробная информация и принадлежности в разделе "Приборы управления".

Принадлежности

FBRP, скобы напольного крепления для оребренного трубчатого радиатора

Скобы напольного крепления (2шт) позволяют установить радиатор на полу. Высота: 370 мм. Цвет: RAL 6005, NCS 7020-V90G (темнозеленый).

Модель	Описание	Габариты [мм]
FBRP	Скобы напольного крепления (2шт)	370x170

